

## Datasheet

### Wrist Button Air

Part No: 100496



### About the product

The Wrist Button Air is an individually configurable, battery-powered button that can be worn comfortably on the wrist. The integrated LED can be used to provide feedback.

### Electrical Data

Power supply	1x 3V CR2032
Power consumption	typ. 3,3µW, max. 51mW
Power loss	max. 51mW
Battery lifetime	up to 2 years
Interfaces	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available max. Power 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 13.2mW
Ambient temperature	-20 ... 60°C / 0 ... 140°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
Touch points	1 Touch point, tactile switch
Click feedback	visual

### Mounting instructions




## Product Characteristics

Colours	Loxone red translucent Black: RAL9005
Finish	matte

## Weight & Dimensions

Net weight	119g
Total weight	128g
Product dimensions	50x26x13.5mm / 1.97x1.02x0.53" (LxWxH)

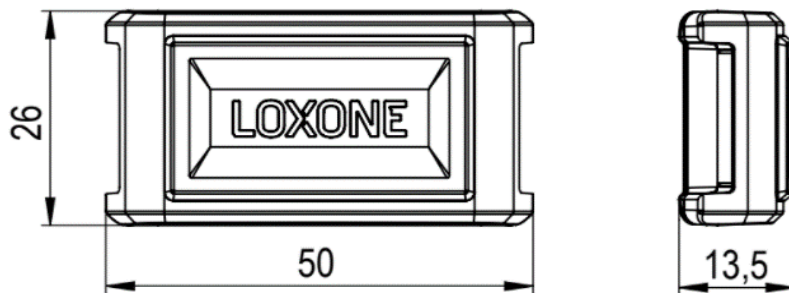

Pack size	98x90x33mm / 3.86x3.54x1.30" (LxWxH)
-----------	--------------------------------------

## Certifications & Standards

Safety rating	IP64
Certifications	

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

### Published by Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

## Datenblatt

### Wrist Button Air

Art. Nr. 100496



### Information zum Produkt

Der Wrist Button Air ist eine individuell konfigurierbare, batteriebetriebene Taste welche bequem am Handgelenk getragen werden kann. Über die integrierte LED kann zudem eine Rückmeldung gegeben werden.

### Elektrische Daten

Spannungsversorgung	1x 3V CR2032
Leistungsaufnahme	typ. 3,3µW, max. 51mW
Verlustleistung	max. 51mW
Batterie Lebensdauer	bis zu 2 Jahre
Schnittstellen	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13.2mW
Umgebungstemperatur	-20 ... 60°C / 0 ... 140°F
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
Tastpunkt	1 Tastpunkt, taktilel Schalter
Feedback	visuell

### Zusammenbauanleitung




## Produkteigenschaften

Farbe	Loxone rot transluzent Black: RAL9005
Glanzgrad	matt

## Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht	119g
Bruttogewicht	128g
Produktmaße	50x26x13,5mm / 1,97x1,02x0,53" (LxWxH)

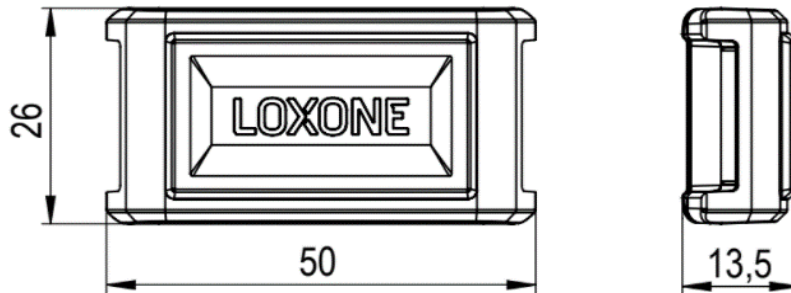

Packmaß	98x90x33mm / 3.86x3.54x1.30" (LxWxH)
---------	--------------------------------------

## Zertifizierungen & Standards

Schutzart	IP64
Zertifizierungen	

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

## Veröffentlicht von Loxone Electronics GmbH

Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com